




快速吹氮濃縮裝置 TurboVap 系列

- 雙層透明玻璃機身設計
- LED 及時狀態顯示
- 標準化濃縮條件
- 延續第一代的專利螺旋氣流技術
- 適合各類試管及樣品瓶
- 可設定並儲存氣流及溫度之排程控制
- TurboVap II : 搭配終點感應器，定量濃縮體積



專利螺旋氣流技術

- 45度吹角設計，帶動液面旋轉混合
- 提高蒸發表面積
- 搭配強力抽氣系統
- 水浴控溫，提供樣品均勻的環境
- 可拆式的短吹針設計，避免汙染
- 可調式的旋鈕，確保最佳濃縮效率

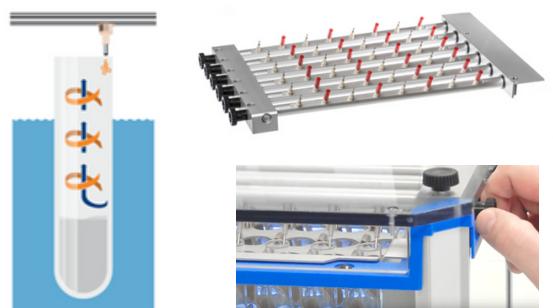

重點特色

- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------|
| | 水浴設計，搭配快拆式排水口 | | 休眠模式，省電環保 |
| | 7吋觸控螢幕 | | 水浴溫度：室溫 - 90°C |
| | 可設定及儲存 10 組常用方法 | | 直覺式介面，操作簡單輕鬆 |
| | 視覺與聽覺雙重提示 濃縮終點，警報顯示 | | 內建通風裝置 |



More Details

TurboVap 系列

TurboVap LV



樣品數 : 48

(*適用微量離心管 與 GC/LC 樣品瓶)

樣品管規格 :

10 - 16 mm (直徑)
< 45 mm (高度)

樣品數 : 48

樣品管規格 :

10 - 20 mm (直徑)
75 - 165 mm (高度)

樣品數 : 24

樣品管規格 :

21 - 32 mm (直徑)
75 - 165 mm (高度)

TurboVap II



樣品數 : 6

樣品數 : 6

樣品數 : 6

樣品管規格 :

50 / 200 mL (濃縮管)
無搭配定量濃縮功能

樣品管規格 :

50 mL (濃縮管)
1 / 0.5 mL (定量濃縮)

樣品管規格 :

200 mL (濃縮管)
1 / 0.5 mL (定量濃縮)

TurboVap EH



樣品數 : 24

(*一次可放置兩組試管架)

試管規格 :

12 x 75 mm
16 x 75 mm
18 x 75 mm

*可搭配 Extrahera 使用

TurboVap P+



樣品數 : 48

試管規格 :

16 x 100
12 - 13 mm

*可搭配 pressure+ 48 使用